



[www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)



## Producten voor VLOERINSTALLATIES

A GREAT FINISH STARTS WITH F. BALL



F. Ball and Co. Ltd.

# PRODUCTEN VAN WERELDKLASSE MET INGEBOUWDE KWALITEIT

F. Ball is een toonaangevende fabrikant van vloerlijmen en vloer voorbereidingsproducten. Elk product is ontwikkeld om de PROfessionele vloerenlegger optimale prestaties te bieden, en tevens 100% compatibiliteit met zowel de ondervloer als de te leggen vloer afwerking. Nog beter zelfs, F. Ball garandeert dat de producten *blijven* presteren gedurende de levensduur van de vloerinstallatie.

## Productontwikkeling

Het ontwikkelen van nieuwe producten wordt bij F. Ball gedreven door twee belangrijke drijfveren: de dagelijkse wensen en eisen van vloervakmensen en de eigenschappen van nieuwe vloer afwerkingen die op de markt gelanceerd worden. Wij vragen op een proactieve manier om terugkoppeling van vloerenexperts, om te begrijpen hoe we het leven voor hen makkelijker kunnen maken. Wij werken nauw samen met internationale fabrikanten van vloer afwerkingen om de prestaties van onze producten te optimaliseren.

## Aanbevolen Lijm Gids (RAG®)

De hechte relaties die we met deze fabrikanten hebben gesmeed zorgen dat de ongeëvenaarde Aanbevolen Lijm Gids (RAG®) van F. Ball het meest vertrouwde naslagwerk blijft bij het kiezen van de juiste vloerlijm voor een vloer afwerking. De gids bevat lijmadvies voor meer dan 6000 afwerkingen van meer dan 200 bekende merken. De aanbevelingen, of het gaat om PVC, vinyl, tapijt, tapijttegels, laminaat, hout of kurk, komen tot stand na een grondig testproces in de eigen testfaciliteiten van F. Ball in Engeland. Pas als ook de fabrikant van de vloer afwerking zijn akkoord geeft wordt de aanbeveling gepubliceerd.

## Test test test ...

Inderdaad is 'testen' het wachtwoord dat ten grondslag ligt aan het ethos van onze productontwikkeling. Van toepassings-, duurzaamheids- en versnelde verouderingstesten in het laboratorium tot grootschalige veldproeven, nieuwe producten die door F. Ball zijn ontwikkeld zijn tot het uiterste getest – en nog verder. Je kunt er dus zeker van zijn dat wanneer je kiest voor F. Ball, je weet dat het werkt.

## Technische ondersteuning

De technische adviseurs van F. Ball bieden unieke ondersteuning. Of je nu een compleet verwerkingsadvies nodig hebt voor het voorbereiden van een probleemvloer tot en met het leggen van de vloer afwerking, of gewoon duidelijk advies over het meest geschikte vocht scherm of egaliseermiddel voor een bepaalde klus, het technische team staat voor je klaar. Voor specifieke werken die nader moeten worden bekeken kan men vragen om een beoordeling op locatie of beeldbellen met een technische adviseur. Het hoort allemaal bij de service.

## Training

Ben je een nieuwkomer die net is begonnen aan een loopbaan in de vloerenbranche, of een ervaren vloerenprofessional die op de hoogte wil blijven van de laatste innovaties. F. Ball geeft 'hands on' trainingen en demonstraties in het gebruik van nieuwe en bestaande producten, feilloos afgestemd op jouw niveau. Ook deze ondersteuning is geheel gratis en kan op locatie plaatsvinden.

## Lange termijn visie

F. Ball hecht nog steeds veel waarde aan de basisprincipes waarmee het bedrijf in 1886 was opgericht: eerlijkheid, rechtvaardigheid, dienstverlening en trouw. De pijlers zijn synoniem met het merk F. Ball en onderbouwen de relaties die we ontwikkelen met onze klanten, leveranciers en partners. Voor ons zijn ze vandaag net zo belangrijk als toen Francis Ball het bedrijf voor het eerst begon, al die generaties geleden.

## Inhoud

- 4 – 9 LIJMEN VOOR ZACHTE VLOERAFWERKINGEN
- 10 – 17 LIJMEN VOOR HARDE VLOERAFWERKINGEN
- 18 – 19 STAPPENPLAN PVC
- 20 – 21 LIJMEN VOOR VLOERAFWERKINGEN VAN HOUT
- 24 – 31 MARITIEME VLOERINSTALLATIES
- 32 – 41 EGALISEERMIDDELEN REPARATIE EN UITVLAK
- 44 – 47 RESTVOCHT OPLOSSINGEN
- 48 – 54 GEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN

# LIJMEN VOOR ZACHTE VLOER-AFWERKINGEN


Uitgebreid assortiment lijmen voor het leggen van tapijt, tapijttegels en ondertapijt. Het kiezen van de juiste lijm is afhankelijk van de te leggen vloerbedekking, rug en gewenste soort hechting.

De Aanbevolen Lijmgids (RAG®) van F. Ball bevat lijmadviezen voor meer dan 6000 vloerbedekkingen van ruim 200 internationale vloerbedekkingsfabrikanten. De adviezen zijn goedgekeurd door de fabrikanten van de vloerbedekkingen.

De Aanbevolen Lijmgids (RAG®) is verkrijgbaar als gids, toegankelijk via de website [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) en downloadbaar als gratis app.

DIRECTE VERLIJMING OP TYPE ONDERGROND	Bestaande thermoplastische tegels	Synthetische anhydriet	Ondervloeren van hout	Staal	Epoxy & polyurethaan ondervloeren	Gietasfalt	Niet absorberend beton, terazzo, marmer, granito etc.	Absorberende zand/cement dekvloeren, beton	Stoppap Isolator Membrane	Speciale applicator of dispenser
F3	●	●	●				●	●		
F30										●
F40	●	●	●	●	●		●	●		
F41	●	●	●	●	●		●	●	●	
F45		●	●					●		
F60		●	●	●	●		●	●		
F73 <sup>PLUS</sup>		●	●	●	●	●	●	●		
F81	●	●	●	●	●		●	●		
F84	●	●	●	●	●		●	●	●	

\* Voor specifieke ondersteuning, raadpleeg onze technische adviseurs.



## Verklaring symbolen



Goedgekeurd voor maritiem gebruik



Droogtijd\* (minuten)



Verpakking



Open tijd\* (minuten)



Houdbaarheid



Geschikt voor gebruik op vloerverwarming



LIJMKAM ROLLER KWAST  
Applicatie

\*Afhankelijk van applicatiemethode en omstandigheden ter plaatse

Scan QR code voor meer informatie



## STYCCOBOND F3

### Tapijlijm

Dispersielijm met uitstekende aanvangskleefkracht en snelle opbouw van de hechting. Nat inleggen. Beschermd tegen biodegradatie en geschikt op vloerverwarming.

Gebruik: Vloerlijm voor geweven, rubber foam, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk.



- ✓ Hoge aanvangskleefkracht
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Goedgekeurd voor maritiem gebruik

**Verbruik:** 3 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2) / 1,5 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 3 mm x 6 mm (B3)



## STYCCOBOND F30

### Tapijnaadlijm

Synthetische rubber/harslijm om vezelverlies te voorkomen bij het vernaden van de schone snijkant van tapijt. Aanbrengen met speciale verdelingsflacon voor Stycobond F30.

Gebruik: Vernadning van tapijten met rubber foam of polyurethaan rug.



**Verbruik:** 50 strekkende meter per verpakking (aanbrengen met speciale verdelingsflacon voor Stycobond F30)

## STYCCOBOND F40

### Lijm met hoge kleefkracht

Synthetische polymeer emulsie die twee soorten verlijming biedt. Oplosmiddelvrij, watergedragen. Droogt op tot een transparante, permanent kleverige film. Geschikt voor gebruik op vloerverwarming.

Gebruik: Twee soorten verlijming (fixatie/permanente verlijming) voor tapijt en ondertapijt.



- ✓ Permanent kleverig, ook na droging
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Goedgekeurd voor maritiem gebruik

**Verbruik:** 5,4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

## STYCCOBOND F41

### Fixeermiddel voor tapijttegels

Oplosmiddelvrije, voortdurend klevende emulsielijm. Voorkomt het schuiven van tapijttegels. Tegels kunnen makkelijk en zonder hoge kosten worden verwijderd en vervangen.

Gebruik: Tapijttegels



- ✓ Voortdurend kleverig, ook na droging
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

**Verbruik:** 8 m<sup>2</sup> – 22 m<sup>2</sup> per liter

## STYCCOBOND F45

### Vynyllijm

Co-polymeer emulsielijm, uitstekende weerstand tegen PVC weekmakers.

Gebruik: Zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele vloerafwerkingen van PVC



- ✓ Bestand tegen weekmakers
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Geen sterke geur

**Verbruik:** 4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)





## STYCCOBOND F60

### Contactlijm

Oplossing van synthetische rubber en hars in een ontvlambaar oplosmiddel. Aangezien de hechting meteen tot stand komt is het bijzonder geschikt voor het bevestigen van vloerafwerkingen en het verticaal bevestigen van specifieke muurbekleding op trappen en muren.

Gebruik: Afwerkingen van PVC en rubber, sierlijsten en trapneuzen.



- ✓ Hecht meteen
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Ideaal voor verticale toepassingen

**Verbruik:** 2 m<sup>2</sup> per liter, aanbrengen op beide vlakken



## STYCCOBOND F73 PLUS

### Heavy-duty, gebruiksklare vloerlijm

Gebruiksklare, met vezels verrijkte, vochtuithardende heavy-duty vloerlijm voor het bevestigen van diverse typen vloerafwerking en kunstgras. Waterbestendig en ook geschikt voor buitenvloeren.

Gebruik: Voor het bevestigen van naaldvilt / vezel gebonden tapijt, kunstgras, PVC, latex, polyurethaan en tapijt met rug van polyurethaan en rubber, vinyl en rubber in banen en tegels.



- ✓ Vloerafwerking bevestigen in 90 minuten
- ✓ Na 2 uur lassen
- ✓ Bestand tegen water, olie en vet
- ✓ Geschikt voor buitenvloeren

**Verbruik:** 25 m<sup>2</sup> per verpakking Lijmkam: A2



## STYCCOBOND F81

### Epoxy vloerlijm

Oplosmiddelvrije, twee-delige epoxylijm. Waterbestendig na volledige uitharding. Ideaal voor vochtige omgevingen, binnen en buiten.

Gebruik: Diverse vloerafwerkingen waaronder sommige vinyl en rubber vloeren, kunstgras tapijt met PVC rug en vezelgebonden tapijt.



- ✓ Bestand tegen water, olie en vet
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Oplosmiddelvrij

**Verbruik:** 10 m<sup>2</sup> per 5 kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2) / 6 m<sup>2</sup> per 5 kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)



## STYCCOBOND F84

### Twee-delige vloerlijm

Twee-componentenlijm voor het bevestigen van vloerafwerkingen van baan formaat op Stoppag Isolator Membrane. Voor omgevingen met hoge vochtigheid. Na uitharding bestand tegen water, olie en vet.

Gebruik: Lijm voor Stoppag Isolator Membrane, ook geschikt voor sommige vinyl, rubber and linoleum vloerafwerkingen in banen.



- ✓ Bestand tegen water, olie en vet
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Oplosmiddelvrij

**Verbruik:** 3 m<sup>2</sup> per kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2) / 2 m<sup>2</sup> per kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)



# LIJMEN VOOR HARDE VLOER-AFWERKINGEN

Uitgebreid assortiment lijmen voor harde vloerafwerkingen waarvan velen specifieke eigenschappen bieden zoals tolerantie voor hoge temperaturen, bestendigheid tegen weekmakers, drukgevoelige of anti-statische karakteristieken.

De Aanbevolen Lijmgids (RAG) van F. Ball bevat lijmadvies voor meer dan 6000 vloerbedekkingen, goedgekeurd door ruim 200 vloerbedekkingsfabrikanten. Verkrijgbaar als gids, via de website [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) en downloadbaar als gratis app.

DIRECTE VERLIJMING OP TYPE ONDERGROND		Bestaande theromoplastische tegels									
		Synthetische anhydriet	Ondervloeren van hout	Staal	Epoxy & polyurethaan vloerafwerkingen	Gietasfalt	Niet absorberend beton, terazzo, marmer, granito etc.	Absorberende zand/cement dekvloeren, beton	Stopgap	Isolator	Membrane
F44		●	●				●	●			
F45		●	●								●
F46		●	●	●	●		●	●			●
F48 <sup>PLUS</sup>		●	●								●
F49		●	●	●	●		●	●			●
F54		●	●								●
F57		●	●								●
F58 <sup>PLUS</sup>		●	●								●
F60		●	●	●	●		●	●			●
F61		●	●	●	●		●	●			●
F66	●	●	●	●	●		●	●			●
F73 <sup>PLUS</sup>		●	●	●	●	●	●	●			●
F81	●	●	●	●	●		●	●			●
F84	●	●	●	●	●		●	●			●

\* Voor specifieke ondersteuning, raadpleeg onze technische adviseurs.



## Verklaring symbolen



Goedgekeurd voor maritiem gebruik



Droogtijd\* (minuten)



Verpakking



Open tijd\* (minuten)



Houdbaarheid



Geschikt voor gebruik op vloerverwarming



LIJMKAM ROLLER KWAST  
Applicatie

\*Afhankelijk van applicatiemethode en omstandigheden ter plaatse

Scan QR code voor meer informatie



## STYCCOBOND F44

### Vynyllijm

Oplosmiddelvrije acrylemulsie met uitstekende hechting, sterke aanvangskleefkracht en lange open tijd.

Gebruik: Acryllijm voor vinyl stroken en tegels, tapijt met PVC rug.



- ✓ Hoge aanvangskleefkracht
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Lange open tijd
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

**Verbruik:** 4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

## STYCCOBOND F45

### Vynyllijm

Co-polymer emulsielijm, uitstekende weerstand tegen PVC weekmakers.

Gebruik: Zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele vloerafwerkingen van PVC.



- ✓ Bestand tegen weekmakers
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Geen sterke geur

**Verbruik:** 4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)



## STYCCOBOND F46

### Drukgevoelige vinyllijm

Oplosmiddelvrije lijm met sterke hechting. Droogt op tot een permanent kleverige film.

Gebruik: Drukgevoelige lijm. Ideaal voor design vloerenafwerkingen en patronen.



- ✓ Permanent kleverig, ook na droging
- ✓ Oneindige open tijd
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Oplosmiddelvrij

**Verbruik:** 5 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm / 4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: fijne vertanding (A1)  
3 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: A2

## STYCCOBOND F48 PLUS

### Met vezels verrijkte vinyllijm bestand tegen hoge temperaturen

Met vezels verrijkte, oplosmiddelvrije co-polymer emulsielijm met een hoge weerstand voor zowel hoge temperaturen als PVC weekmakers. Uitermate geschikt in serres en bij grote raampartijen.

Gebruik: Geplastificeerde PVC vloerafwerkingen, zowel banen als tegels.



- ✓ Bestand tegen hoge temperaturen
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Bestand tegen weekmakers

**Verbruik:** 4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)



## STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS

### Drukgevoelige vinyllijm

Twee-delige temperatuur tolerante, watergedragen, drukgevoelige lijm voor het bevestigen van vinyl vloerafwerkingen in ruimtes waar temperaturen tussen -20°C en +60°C schommelen.

Gebruik: Voor ruimtes waar PVC vloerbedekkingen onderhevig zijn aan extreme temperatuurschommelingen.



- ✓ Bestand tegen extreme temperaturen
- ✓ Snelle opbouw kleefkracht
- ✓ Waterbestendig – geschikt voor natte ruimtes
- ✓ 7 uur verwerkingstijd\*

**Verbruik:** 5,5 m<sup>2</sup> – 6 m<sup>2</sup> per kg Lijmkam: fijne vertanding (A1)

### Voor het bevestigen van PVC plinten, afwerkingsprofielen en -strips

Eénzijdige drukgevoelige lijm voor het bevestigen van pvc randen en buigbare pvc plinten, afwerkingsprofielen en -strips alsook zachte vloerbedekkingen en muurbekledingen van pvc of met een pvc rug.

- ✓ Aanbrengen op één zijde
- ✓ Sterke hechting, hoge aanvangskleefkracht
- ✓ Geschikt voor verticale toepassingen
- ✓ Sneluithardend

**Verbruik:** 120 strekkende meter per 2 kg met STYCCOBOND applicator – inbegrepen in kit

\*3 uur houdbaar in de pot + 4 uur open tijd



## STYCCOBOND F54

### Linoleumlijm met hoge aanvangskleefkracht

Oplosmiddelvrije synthetische rubber-emulsielijm met hoge aanvangskleefkracht en goede tolerantie tegen vocht.

Gebruik: Voor het verlijmen van linoleum banen en tegels.



- ✓ Hoge aanvangskleefkracht
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Geen sterke geur

**Verbruik:** 3 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

## STYCCOBOND F57

### Stroomgeleidende vinyllijm

Oplosmiddelvrije, met vezels verrijkte, geleidende vinyllijm met sterke hechting, hoge aanvangskleefkracht en lange open tijd. Speciaal ontwikkeld voor stroomgeleidende vloerinstallaties.

Gebruik: Stroomgeleidende en anti-statische PVC vloerafwerkingen.



- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Sterke hechting
- ✓ Bestand tegen weekmakers

**Verbruik:** 4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

## STYCCOBOND F58 PLUS

### Met vezels verrijkte vloerlijm voor PVC, vinyl en rubber

Sneldrogende, met vezels verrijkte, oplosmiddelvrije lijm voor nat, halfnat of drukgevoelig verlijmen.

Gebruik: PVC vinyl banen en tegels. Rubber banen en tegels.



- ✓ Sneldrogend
- ✓ Uitstekende aanvangskleefkracht
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Goedgekeurd voor maritiem gebruik

**Verbruik:** Tot 6 m<sup>2</sup> per liter





## STYCCOBOND F60

### Contactlijm

Oplossing van synthetische rubber en hars in een ontvlambaar oplosmiddel. Aangezien de hechting meteen tot stand komt is het bijzonder geschikt voor het bevestigen van vloerafwerkingen en het verticaal bevestigen van specifieke muurbekleding op trappen en muren.

Gebruik: Afwerkingen van PVC en rubber, sierlijsten en trapneuzen.



- ✓ Hecht meteen
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Ideaal voor verticale toepassingen

**Verbruik:** 2 m<sup>2</sup> per liter, aanbrengen op beide vlakken



## STYCCOBOND F61

### Sneldrogende contactlijm

Oplossing van synthetische rubber en hars in een ontvlambaar oplosmiddel. De combinatie van snelle droogtijd en lange open tijd maakt het bijzonder geschikt voor gebruik op trappen en treden.

Gebruik: Voor het bevestigen van PVC en rubber randen, trapneuzen en vloer- en wandbekledingen met een rug van PVC, rubber, kurk en de meest voorkomende textiele materialen.



- ✓ Lange open tijd
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Sneldrogend

**Verbruik:** 2 m<sup>2</sup> per liter, aanbrengen op beide vlakken



## STYCCOBOND F66

### Oplosmiddelvrije contactlijm

Oplosmiddelvrije lijm zonder sterke geur. Ideaal voor bevestigen tegen zowel verticale als horizontale oppervlakken. Lange open tijd. Kan met hitte opnieuw worden geactiveerd.

Gebruik: Voor het bevestigen van PVC en rubber randen, trapneuzen en vloer- en wandbekledingen met een rug van PVC, rubber, kurk en de meest voorkomende textiele materialen.



- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Bestand tegen natte reiniging

**Verbruik:** 5 m<sup>2</sup> – 9 m<sup>2</sup> per laag per liter, aanbrengen op beide vlakken



## STYCCOBOND F73 PLUS

### Heavy-duty, gebruiksklare vloerlijm

Gebruiksklare, met vezels verrijkte, vochtuithardende heavy-duty vloerlijm voor het bevestigen van diverse typen vloerafwerking en kunstgras. Waterbestendig en ook geschikt voor buitenvloeren.

Gebruik: Voor het bevestigen van naaldvilt / vezel gebonden tapijt, kunstgras, PVC, latex, polyurethaan en tapijt met rug van polyurethaan en rubber, vinyl en rubber in banen en tegels.



- ✓ Vloerafwerking bevestigen in 90 minuten
- ✓ Na 2 uur lassen
- ✓ Bestand tegen water, olie en vet
- ✓ Geschikt voor buitenvloeren

**Verbruik:** 25 m<sup>2</sup> per verpakking Lijmkam: A2



## STYCCOBOND F81

### Epoxy vloerlijm

Oplosmiddelvrije, twee-delige epoxylijm. Waterbestendig na volledige uitharding. Ideaal voor vochtige omgevingen, binnen en buiten.

Gebruik: Diverse vloerafwerkingen waaronder sommige vinyl en rubber vloeren, kunstgras tapijt met PVC rug en vezelgebonden tapijt.



- ✓ Bestand tegen water, olie en vet
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Oplosmiddelvrij

**Verbruik:** 10 m<sup>2</sup> per 5 kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2) / 6 m<sup>2</sup> per 5 kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)



## STYCCOBOND F84

### Twee-delige vloerlijm

Twee-componentenlijm voor het bevestigen van vloerafwerkingen van baan formaat op Stopgap Isolator Membrane. Voor omgevingen met hoge vochtigheid. Na uitharding bestand tegen water, olie en vet.

Gebruik: Lijm voor Stopgap Isolator Membrane, ook geschikt voor sommige vinyl, rubber and linoleum vloerafwerkingen in banen.



- ✓ Bestand tegen water, olie en vet
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Oplosmiddelvrij

**Verbruik:** 3 m<sup>2</sup> per kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2) / 2 m<sup>2</sup> per kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

# STAPPENPLAN PVC

## ONMISBARE STAPPEN VOOR HOOGWAARDIGE VLOERINSTALLATIES

 **SYSTEEM-PVC**



Vloerafwerkingen van PVC zijn enorm populair geworden in diverse toepassingen. Als reactie hierop heeft F. Ball een assortiment ontwikkeld voor PVC vloersystemen om een optimaal resultaat te behalen bij het afwerken met PVC. 'Systeem-PVC' van F. Ball omvat alle producten die stoffeerdere nodig hebben om een perfecte installatie te garanderen, iedere keer weer.

Doordat het hele systeem van F. Ball komt, vermijden vloerenexperts problemen met producten die niet goed bij elkaar passen, en maken ze bovendien gebruik van de productgarantie van F. Ball. Er is een uitgebreide keuze aan producten, voor iedere soort installatie. En met de Aanbevolen Lijm Gids (RAG®) binnen handbereik kunnen vloerenleggers er zeker van zijn de juiste producten te gebruiken voor de te leggen afwerking van PVC.

Scan QR code voor meer informatie



## STYCCOBOND PVC LIJMEN KEUZETABEL


Gebruik onderstaande keuzetabel om de juiste lijm voor de klus te kiezen. Raadpleeg altijd de Aanbevolen Lijm Gids (RAG®) van F. Ball of neem contact op met een technisch adviseur voor meer informatie.

	STYCCOBOND F44	STYCCOBOND F46	STYCCOBOND F48 PLUS	STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS	STYCCOBOND F58 PLUS
Primaire toepassing	nat inleggen sterke hechting	drukgevoelig voor het leggen van designs en patronen	nat inleggen, bestand tegen hoge temperaturen	drukgevoelig, voor ruimtes met extreme temperatuurverschillen	sneldrogend, transitioneel, drukgevoelig
Kenmerken	sterke hechting hoge aanvangsleefkracht	drukgevoelig oneindige open tijd uitstekende weerstand tegen weekmakers	nat inleggen met vezels verrijkt uitstekende dimensionale stabiliteit	hoge tolerantie voor temperatuur (-20°C tot +60°C) geschikt voor vochtige ruimten ook geschikt voor het bevestigen van kunststof plinten, afwerkingsprofielen en -strips	gebruiksvriendelijk nat, half-nat of drukgevoelig verlijmen met vezels verrijkt sneldrogend
Open tijd (minuten)	60	Oneindig	30	420*	180
PVC leggen na (minuten)	10 – 15	40	5	10	5 – 10
Nat inleggen	●		●		●
Transitie van nat naar drukgevoelige verlijming					●
Drukgevoelig		●		●	●
Hoge temperaturen			●	●	
Vezels-verrijkt			●		●
Vocht-tolerant				●	
Vloerverwarming	●	●	●	●	●
Verbruik	tot 4 m <sup>2</sup> per liter	tot 5 m <sup>2</sup> per liter	tot 4 m <sup>2</sup> per liter	tot 6 m <sup>2</sup> per kg	tot 6 m <sup>2</sup> per liter

\*handzaamheid in de pot + open tijd

## De lagen voorbereiding die cruciaal zijn voor de perfecte eindvloer van PVC.

Hoogwaardige vloerafwerkingen vereisen een droge, in goede staat verkerende en gladde ondervloer. Om dit te bereiken is een systeem nodig van op elkaar afgestemde producten. Te beginnen met een vochtscherm waar een egalisatie over komt om een ultra-gladde afwerking te bereiken. Gespecialiseerde lijmen zorgen er daarna voor dat de vloer tijdens gebruik aan de bedoelde eisen voldoet.

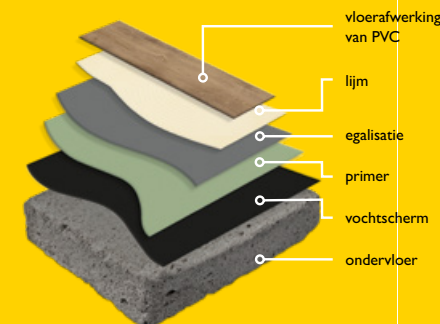

# LIJMEN VOOR VLOERAFWERKINGEN VAN HOUT

Assortiment lijmen dat is ontwikkeld om te voldoen aan de wensen van professionele parketleggers. Uitgaande van de dagelijkse eisen die worden gesteld aan parketvloeren biedt het assortiment een keuze aan lijmen die voldoen aan de gewenste toepassing, locatie en prestatie.

Met accessoires en toebehoren kan het werk zo spoedig mogelijk worden begonnen, en een perfect eindresultaat worden verkregen.

## Verklaring symbolen



Droogtijd\* (minuten)



Verpakking



Open tijd\* (minuten)



Houdbaarheid



Geschikt voor gebruik op vloerverwarming



LIJMKAM ROLLER KWAST  
Applicatie

\*Afhankelijk van applicatiemethode en omstandigheden ter plaatse

Scan QR code voor meer informatie



## STYCCOBOND B90

### Universele parketlijm

PVA emulsielijm, beschermd tegen biodegradatie. Droogt tot een kleurloze, transparante film.

Gebruik: Voor het verlijmen van losleg planken met messing en groef verbinding.



✓ Sterke hechting

✓ Waterbestendig volgens D3 van NEN EN204

**Verbruik:** 200 strekkende meter bij 3 mm ril per liter



## STYCCOBOND B95

### Hoogwaardige soepele parketlijm

Soepele lijm die meegaat met de natuurlijke bewegingen van een houten vloer.

Gebruik: Voor het bevestigen van samengestelde vloerdelen (duoplanken, half-massief) en diverse soorten planken en stroken met een lengte tot 1,5 meter.



✓ Flexibel met sterke hechting

✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

✓ Snelle uitharding

✓ Oplosmiddel- en isocyaanvrij

**Verbruik:** 800 gr per m<sup>2</sup> Lijmkam: 3 mm x 6 mm (B3) / 1000 gr per m<sup>2</sup> Lijmkam: B11

## STYCCO FLEX

### Sneluithardende soepele lijm

Sneluithardende flexibele en vullende lijm. Bevestigt diverse soorten interieurmateriaal aan de meest voorkomende oppervlakken, binnen en buiten.

Gebruik: Voor het vastzetten van tapijtlatten, PVC sierlijsten, plinten, sierlijsten, strips. Ook voor het bevestigen van de eerste rij vloerdelen bij het leggen van een houten vloer. Stycco Flex is geschikt voor het bevestigen van zeer geplastificeerde PVC vloeraccessoires (met een hoog gehalte aan weekmakers) en afwerkingen, waaronder plinten en sierranden.



✓ Trapneusprofielen zitten in een uur vast

✓ Geschikt voor binnen en buiten

✓ Tapijtlatten bevestigd in 30 minuten

**Verbruik:** 38 strekkende meter bij 3 mm ril



		Dekking	Applicatie	Product Kenmerken																Directe hechting op type ondergrond	Lijm						
				Mantien gebruik Lijmklam	Roller	Kwast	Applicator/dispenser	Oplosmiddelvrij	Geen sterke geur	Natte reiniging	Vloerverwarming	Bestand tegen olie, vet, water	Sneluithardend/snel drogend	Bestand tegen weersmakers	Lange open tijd	Hoge aanvangs kleefkracht	Permanente kleefvering	Bestaande thermoplastische tegels	Synthetische anhydriet				Houten ondervloeren	Staal	Epoxy & polyurethaan afwerkingen	Glasfazit	Niet absorberend beton, terrazzo, marmer, granito etc.
LIJMEN VOOR ZACHTE VLOER BEDEKKINGEN	F3	3m <sup>3</sup> per liter	☼	●		●		●	●					●		●	●	●				●	●	Vloerlijm voor gewezen, rubber foam, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk	F3		
	F30	100 meter per liter			●											●	●	●	●	●	●	●	●	Voor het vernaden van tapijten met rubber foam en polyurethaan rug	F30		
	F40	5.4m <sup>2</sup> per liter	☼	●		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	Lijm met een hoge kleefkracht voor fixatie en permanente verlijming van tapijten en ondertapijten	F40	
	F41	8-22m <sup>2</sup> per liter		●	●		●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	Fixeermiddel voor tapijttegels	F41	
	F45	3m <sup>3</sup> per liter		●		●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	Acrylijm voor zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele PVC vloerbedekkingen	F45	
	F60	2m <sup>2</sup> per liter, 2 oppervlakken		●	●		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	Contactlijm voor vloerbedekkingen, PVC en rubber sierlijsten	F60	
	F73 PLUS	Tot 2.4m <sup>2</sup> /kg		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Heavy-duty, gebruiksklare vloerlijm	F73 PLUS
	F81	1.5m <sup>2</sup> per kg	☼	●		●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig	F81
F84	3m <sup>3</sup> per kg		●		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	Twee componenten lijm	F84	
LIJMEN VOOR HARDE VLOER BEDEKKINGEN	F44	4m <sup>3</sup> per liter	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Vinyllijm voor stroken en tegels, tapijten met PVC rug en rubber vloerbedekkingen	F44	
	F45	3m <sup>3</sup> per liter		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Acrylijm voor zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele PVC vloerbedekkingen	F45	
	F46	3-5m <sup>2</sup> per liter	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Drukgevoelige lijn voor vinyl vloerbedekkingen	F46	
	F48 PLUS	4m <sup>2</sup> per liter		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Vinyllijm bestand tegen hoge temperaturen	F48 PLUS	
	F49	5.5-6m <sup>2</sup> per kg	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Temperatuur tolerante, drukgevoelige lijn voor vinyl en PVC plinten en afwerkingsprofielen	F49	
	F54	3m <sup>3</sup> per liter		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Linoleum lijm met hoge aanvangskleefkracht	F54
	F57	4m <sup>2</sup> per liter		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Stroomgeleidende vinyllijm voor stroomgeleidende en anti-statische PVC vloerbedekkingen	F57
	F58 PLUS	4-6m <sup>2</sup> per liter	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Met vezels verrijkte vloerlijm voor PVC, vinyl en rubber	F58 PLUS
	F60	2m <sup>2</sup> per liter, 2 oppervlakken		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Contactlijm voor vloerbedekkingen, PVC en rubber sierlijsten	F60
	F61	2m <sup>2</sup> per liter, 2 oppervlakken		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Snel drogende contactlijm voor vloerbedekkingen, PVC en rubber sierlijsten	F61
	F66	5m <sup>2</sup> per laag per liter		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Oplosmiddelvrije, waterdragende contactlijm	F66
	F73 PLUS	Tot 2.4m <sup>2</sup> /kg		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Heavy-duty, gebruiksklare vloerlijm	F73 PLUS
	F81	1.5m <sup>2</sup> per kg	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig	F81
	F84	3m <sup>3</sup> per kg		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Twee componenten lijm	F84
LIJMEN VOOR HOUTEN VLOER BEDEKKINGEN	B95	800g/m <sup>2</sup> - 1000g/m <sup>2</sup>		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Hoogwaardige soepele houtlijm	B95	
	FLEX	38m per koker, ri van 3mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Sneluithardende soepele lijn voor bevestigen van trapneuzen en diverse soorten interieur materiaal	FLEX	
MARITIEME VLOERSYSTEMEN	F3	3m <sup>3</sup> per liter	☼	●		●		●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Vloerlijm voor gewezen, rubber foam, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk	F3	
	F40	5.4m <sup>2</sup> per liter	☼	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Lijm met een hoge kleefkracht voor fixatie en permanente verlijming van tapijten en ondertapijten	F40	
	F44	4m <sup>2</sup> per liter	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Vinyllijm voor stroken en tegels, tapijten met PVC rug en rubber vloerbedekkingen	F44	
	F46	3-5m <sup>2</sup> per liter	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Drukgevoelige lijn voor vinyl vloerbedekkingen	F46	
	F49	5.5-6m <sup>2</sup> per kg	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Temperatuur tolerante, drukgevoelige lijn voor vinyl en PVC plinten en afwerkingsprofielen	F49
	F58 PLUS	4m <sup>2</sup> per liter	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Lijm voor rubber vloerbedekkingen	F58 PLUS
F81	1.5m <sup>2</sup> per liter	☼	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig	F81	
RESTVOCHT OPLOSSINGEN	F47*	3-5m <sup>2</sup> per liter		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Drukgevoelige vinyllijm (*ALLEEN VOOR Stopgap Isolator Membrane)	F47*	
	F84*	3m <sup>3</sup> per kg		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Twee componentenlijm (*ALLEEN VOOR Stopgap Isolator Membrane)	F84*	
TOEBEHOREN	FI	n/a		●		●	●	●	●	●			●												Vernadig van tapijten met gewezen rug	FI	
	FLEX	38m per koker, ri van 3mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Sneluithardende soepele lijn voor bevestigen van trapneuzen en diverse soorten interieur materiaal	FLEX
	SEAL	11m per koker, ri van 6mm			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Gebruiksklare siliconenlijm voor het sealen van vloerbedekkingen met sanitair, ceramische tegels, etc	SEAL	

\* Voor specifieke ondersteuning, raadpleeg onze technische adviseurs.

# MARITIEME VLOERINSTALLATIES

Uitgebreid assortiment MED gecertificeerde vloerlijmen en egaliseermiddelen voor maritieme en offshore applicaties. Ze zijn volgens IMO normen getest en goedgekeurd, en dragen het certificaat dat ze mogen worden gebruikt in maritieme vloerinstallaties. De producten zijn verwerkt op diverse prestigieuze cruiseschepen zoals de 'Adventure of the Seas' en 'Queen Mary II'. Ze zijn ook breder toepasbaar op offshore platforms, roll on-roll off (RORO) ferries, superjachten, binnenvaartschepen en diverse typen zeeschepen.



## Verklaring symbolen



Goedgekeurd voor  
maritiem gebruik



Droogtijd\* (minuten)



Open tijd\* (minuten)



Beloopbaar na



Verpakking



Mengen met water



Houdbaarheid



Geschikt voor gebruik  
op vloerverwarming



LIJKAM ROLLER KWAST  
Applicatie



Europese norm



Britse norm

\*Afhankelijk van applicatiemethode  
en omstandigheden ter plaatse

Scan QR code voor  
meer informatie



## STYCCOBOND F3

### Vloerlijm

Dispersielijm met uitstekende aanvangskleefkracht en snelle opbouw van de hechting. Nat inleggen. Beschermd tegen biodegradatie en geschikt op vloerverwarming.

Gebruik: Vloerlijm voor gewezen, rubber foam, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk.



- ✓ Hoge aanvangskleefkracht
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Goedgekeurd voor maritiem gebruik

**Verbruik:** 3 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2) / 1,5 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 3 mm x 6 mm (B3)



## STYCCOBOND F40

### Lijm met hoge kleefkracht

Synthetische polymeer emulsie die twee soorten verlijming biedt. Oplosmiddelvrij, watergedragen. Droogt op tot een transparante, permanent kleverige film. Geschikt voor gebruik op vloerverwarming.

Gebruik: Twee soorten verlijming (fixatie/permanente verlijming) voor tapijt en ondertapijt.



- ✓ Permanent kleverig, ook na droging
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Goedgekeurd voor maritiem gebruik

**Verbruik:** 5,4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)



## STYCCOBOND F44

### Vynlijm

Oplosmiddelvrije acrylemulsie met uitstekende hechting, sterke aanvangskleefkracht en lange open tijd.

Gebruik: Acrylijm voor vinyl stroken en tegels, tapijt met PVC rug.



- ✓ Hoge aanvangskleefkracht
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Lange open tijd
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

**Verbruik:** 4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

## STYCCOBOND F46

### Drukgevoelige vynlijm

Oplosmiddelvrije lijn met sterke hechting. Droogt op tot een permanent kleverige film.

Gebruik: Drukgevoelige lijn. Ideaal voor design vloerenafwerkingen en patronen.



- ✓ Permanent kleverig, ook na droging
- ✓ Oneindige open tijd
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Oplosmiddelvrij

**Verbruik:** 5 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm / 4 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: fijne vertanding (A1)  
3 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: A2



## STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS

### Drukgevoelige vinyllijm

Twee-delige temperatuur tolerante, watergedragen, drukgevoelige lijm voor het bevestigen van vinyl vloerafwerkingen in ruimtes waar temperaturen tussen -20°C en +60°C schommelen.

Gebruik: Voor ruimtes waar PVC vloerbedekkingen onderhevig zijn aan extreme temperatuurschommelingen.



- ✓ Bestand tegen extreme temperaturen
- ✓ Snelle opbouw kleefkracht
- ✓ Waterbestendig – geschikt voor natte ruimtes
- ✓ 7 uur verwerkingstijd\*

**Verbruik:** 5,5 m<sup>2</sup> – 6 m<sup>2</sup> per kg Lijmkam: fijne vertanding (A1)

### Voor het bevestigen van PVC plinten, afwerkingsprofielen en -strips

Eénzijdige drukgevoelige lijm voor het bevestigen van PVC randen en buigbare PVC plinten, afwerkingsprofielen en -strips alsook zachte vloerafwerkingen en muurbekleding van PVC of met een PVC rug.

- ✓ Aanbrengen op één zijde
- ✓ Sterke hechting, hoge aanvangskleefkracht
- ✓ Geschikt voor verticale toepassingen
- ✓ Sneluithardend

**Verbruik:** 120 strekkende meter per 2 kg met STYCCOBOND applicator – inbegrepen in kit

\*3 uur houdbaar in de pot + 4 uur open tijd



## STYCCOBOND F58 PLUS

### Met vezels verrijkte vloerlijm voor PVC, vinyl en rubber

Sneldrogende, met vezels verrijkte, oplosmiddelvrije lijm voor nat, halfnat of drukgevoelig verlijmen.

Gebruik: PVC vinyl banen en tegels. Rubber banen en tegels.



- ✓ Sneldrogend
- ✓ Uitstekende aanvangskleefkracht
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Goedgekeurd voor maritiem gebruik

**Verbruik:** Tot 6 m<sup>2</sup> per liter

## STYCCOBOND F81

### Epoxy vloerlijm

Oplosmiddelvrije, twee-delige epoxylijm. Waterbestendig na volledige uitharding. Ideaal voor vochtige omgevingen, binnen en buiten.

Gebruik: Diverse vloerafwerkingen waaronder sommige vinyl en rubber vloeren, kunstgras tapijt met PVC rug en vezelgebonden tapijt.



- ✓ Bestand tegen water, olie en vet
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Oplosmiddelvrij

**Verbruik:** 10 m<sup>2</sup> per 5 kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2) / 6 m<sup>2</sup> per 5 kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

## STOPGAP 1200

### Hoogwaardig egaliseermiddel

Snelfbindend, sneldrogend egaliseermiddel voor het voorbereiden van in goede staat verkerende binnenvloeren voorafgaande aan het leggen van een nieuwe vloerafwerking.

Gebruik: Uitermate geschikt voor gebruik op oude lijmresten (waaronder bitumen en fixaties). Primeren niet nodig.



- ✓ Laagdikte van 2 – 10 mm
- ✓ Geschikt voor gebruik op oude lijmresten
- ✓ Kan worden gevuld tot 30 mm
- ✓ Stoffeerbaar na 4 uur

**Verbruik:** 5 m<sup>2</sup> bij 2 – 3 mm laagdikte



## STOPGAP 1200

### Vloeistof

Gebruik: Uitsluitend met Stopgap 1200 poeder.



**Mengverhouding:** 5 liter met 20kg poeder



## STOPGAP 1500

### Hoogwaardig egaliseermiddel, met water mengen

Een snelafbindend, sneldrogend egaliseermiddel dat met water gemengd wordt. Uitstekende vloei. De vocht-tolerante formulering zorgt dat het geschikt is voor gebruik onder een STOPGAP vochtscherm.

Gebruik: kan direct worden aangebracht op oude lijmresten (zoals bitumen en fixatie voor tapijttegels) zonder dat het noodzakelijk is te primeren.



- ✓ Laagdikte van 2 – 10mm
- ✓ Kan worden gevuld tot 30 mm
- ✓ Geschikt voor gebruik op oude lijmresten
- ✓ Al na 4 uur te stofferen

**Coverage:** 5 m<sup>2</sup> bij 2 – 3 mm laagdikte



De enige bemanning die je nodig hebt voor maritieme vloerinstallaties.



Maak kennis met ons nieuwste bemanningslid ...

# STOPGAP 1500

Hoogwaardig egaliseermiddel, met water mengen

### STOPGAP 1500 eigenschappen:

- Kan direct op oude lijmresten, fixaties voor tapijttegels en vochtschermen, bij laagdiktes tussen 2-10 mm
- Vocht-tolerant - geschikt onder STOPGAP vochtschermen
- Snelafbindend, sneldrogend
- Al na 4 uur te stofferen
- Proteïnevrij
- Uitstekende vloei-eigenschappen



Goedgekeurd voor maritiem gebruik





# EGALISEERMIDDELEN REPARATIE EN UITVLAK

Hoogwaardige egaliseermiddelen voor diverse universele en gespecialiseerde applicaties, zoals snelle Fast Track installaties en voorbereiding van vloeren met zware belasting, en ondervloeren van metaal of hout. Reparatie- en uitvlakmiddelen bieden een ultra gladde afwerking bijvoorbeeld bij reparaties aan beschadigde dekvloeren en het vullen van voegen en schroefgaten na bevestiging van houten vloerplaten.



## Verklaring symbolen



Goedgekeurd voor  
maritiem gebruik



Beloopbaar na



Verpakking



Mengen met water



Houdbaarheid



TREKKER  
Applicatie



Europese norm



Britse norm

Scan QR code voor  
meer informatie





## STOPGAP BLUE BAG

### Egaliseermiddel, met water mengen

Een met water te mengen egaliseermiddel voor beroepsmatig gebruik in woonhuizen en andere toepassingen met lichte belasting. Uitstekende vloei, beloopbaar na 3 uur, stoffeerbaar in 24 uur.

Gebruik: onder textiele vloerafwerkingen en bij vloerafwerkingen die niet hoeven worden verlijmd (zgn 'loose lay').



- ✓ Laagdikte van 2 – 6 mm
- ✓ Beloopbaar na 3 uur
- ✓ Voor beroepsmatig gebruik in woonhuizen en andere toepassingen met lichte belasting

**Verbruik:** 5,75 m<sup>2</sup> bij 3 mm laagdikte



## STOPGAP RED BAG

### Universeel egaliseermiddel

Zelf-uitvloeiend egaliseermiddel voor het voorbereiden van absorberende binnenvloeren met lichte tot middelzware belasting voorafgaande aan het leggen van een nieuwe vloerafwerking.

Gebruik: Vloeren met lichte tot gemiddelde belasting. Geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.



- ✓ Laagdikte van 3 – 10 mm
- ✓ Kan worden gevuld tot 15 mm
- ✓ Zelfuitvloeiende eigenschappen
- ✓ Proteïnevrij

**Verbruik:** 4,8 m<sup>2</sup> bij 3 mm laagdikte



## STOPGAP FAST-TRACK 30

### Snelafbindend sneldrogend egaliseermiddel

Zéér snel egaliseermiddel volgens de laatste ontwikkelingen in cement-technologie. Beloopbaar na 30 minuten.

Gebruik: Lichte tot zware toepassingen. Voor het voorbereiden van in goede staat verkerende absorberende en niet-absorberende ondervloeren voorafgaande aan de installatie van een nieuwe vloerafwerking.



- ✓ Laagdikte van 2 – 10 mm
- ✓ Stoffeerbaar na 45 minuten
- ✓ Uitstekende vloei-eigenschappen
- ✓ Geavanceerde cementtechnologie

**Verbruik:** 5,6 m<sup>2</sup> bij 2 mm laagdikte



## STOPGAP 300

### Heavy-duty egaliseermiddel

Snelafbindend egaliseermiddel. Mengten met water.

Gebruik: Voor gebruik op zowel absorberende als niet-absorberende binnenvloeren in ruimtes onderhevig aan zware belasting.



- ✓ Laagdikte van 2 – 20 mm\*
- ✓ Handmatige applicatie en verpompbaar
- ✓ Uitstekende vloei-eigenschappen
- ✓ Proteïnevrij

**Verbruik:** 5 m<sup>2</sup> bij 3 mm laagdikte

\*tot maximaal 15 mm ongevuld



## STOPGAP 400 REPAIR

### Sneluithardende reparatiemortel

Proteïnevrije poeder voor het repareren en renoveren van binnenvloeren, treden en trappen. Mengten met water.

Gebruik: Snelafbindend en zakt niet in. Ideaal voor het maken van hellende vlakken en randen. In combinatie met Stopgap Graded Aggregate van dikkere naar zeer dunne laagdikte te verwerken.



- ✓ Applicatiedikte van 2 – 20 mm
- ✓ Van grotere laagdikte naar zeer dun
- ✓ Repareren van hellingen en randen

**Verbruik:** 2,1 m<sup>2</sup> bij 3 mm laagdikte per verpakking van 10 kg



## STOPGAP 460 EXTERIOR REPAIR

### Snelle reparatiemortel

Voor gebruik in vochtige omgevingen. Uitstekende vries/dooi-weerstand bij toepassing buiten.

Gebruik: Polymeer gemodificeerde, sneluithardende mortel voor het repareren van buitenvloeren voorafgaande aan egaliseren met Stopgap 850. Ook voor gebruik binnen onder een Stopgap vochtscherm.



- ✓ Laagdikte van 3 – 20 mm
- ✓ Verticale toepassing
- ✓ Hellende vlakken en randen

**Verbruik:** 2,3 m<sup>2</sup> bij 3 mm laagdikte



## STOPGAP 500 MICRO

### Uitvlakmiddel

Sneldrogend uitvlakmiddel. Stopgap 500 zorgt voor een gelijkmatig oppervlak zonder onvolmaaktheden.

Gebruik: Voor vloeren met lichte tot gemiddelde belasting. Mengten met water. Geen primer nodig. Met vlakspaan afwerken van dikkere naar dunne laagdiktes.



- ✓ Geschikt voor voegen tussen plaatmateriaal
- ✓ Geen sterke geur
- ✓ Proteïnevrij

**Verbruik:** 37,5 m<sup>2</sup> micro-coat per verpakking van 8 kg



## STOPGAP MICRO RAPID

### Reparatie- en uitvlakmiddel

Zeer fijn, snelafbindend, sneldrogend flexibel reparatie- en uitvlakmiddel dat volgens de laatste ontwikkelingen in cement-technologie een uiterst snelle oplossing biedt en een ultra gladde afwerking.

Gebruik: Geschikt voor vloeren met gemiddelde tot zware belasting. Mengten met water. Primeren niet nodig. Met vlakspaan afwerken van dikkere naar dunne laagdiktes.



- ✓ Snelafbindend, sneldrogend
- ✓ Proteïnevrij
- ✓ Geschikt over hout, egalisaties en meer
- ✓ Geen sterke geur

**Verbruik:** 37,5 m<sup>2</sup> uiterst dun (schrappen) per verpakking van 8 kg



## STOPGAP 600

### Egaliseermiddel voor dikke lagen

Egaliseermiddel voor het snel en kostenbesparend verhogen van vloerniveaus. Mengten met water.

Gebruik: Vormt een goede basis voor laagdiktes van minimaal 5 mm tot maximaal 75 mm.



- ✓ Laagdikte van 5 – 75 mm in één applicatie
- ✓ Geen sterke geur
- ✓ Handmatige applicatie en verpompbaar
- ✓ Proteïnevrij

**Verbruik:** 2,8 m<sup>2</sup> bij 5 mm laagdikte





## STOPGAP 700

### Super flexibel egaliseermiddel met vezels

Sneldrogend, met vezels verrijkt egaliseermiddel voor het snel plaatsen van een vloerinstallatie op een flexibele ondervloer.

Gebruik: Op ondervloeren van hout of staal en op computervloeren.



- ✓ Met vezels verrijkt voor meer veerkracht
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Laagdikte van 2 – 10mm

**Verbruik:** 4,8 m<sup>2</sup> bij 3 mm laagdikte



## STOPGAP 850

### Egaliseermiddel voor buiten

Egaliseermiddel voor niet-structurele toepassingen buiten.

Gebruik: Voor toepassingen met lichte tot gemiddelde belasting. Voor het glad en vlakmaken van ruw of mechanisch beschadigde beton of zand/cement dekvloeren die versleten, beschadigd of verweert zijn zoals balkons, terrassen, garages, paden, etc.



- ✓ Laagdikte van 5 – 15 mm
- ✓ Kan worden gevuld tot 50 mm
- ✓ Geschikt voor buiten
- ✓ Proteïnevrij

**Verbruik:** 2,9 m<sup>2</sup> bij 5 mm laagdikte



## STOPGAP 800

### Egaliseermiddel als eindlaag

Voor het verbeteren en renoveren van bestaande industriële binnenvloeren.

Gebruik: Proteïnevrij en dimensionaal stabiel. Voor laagdikten tussen 5 – 15 mm.



- ✓ Laagdikte van 5 – 15 mm
- ✓ Uitstekende vloeieigenschappen
- ✓ Geen sterke geur
- ✓ Proteïnevrij

**Verbruik:** 3 m<sup>2</sup> bij 5 mm laagdikte



## STOPGAP 1100

### Gips-gebonden egaliseermiddel

Stopgap 1100 Gypsum biedt een glad en vlak oppervlak voorafgaande aan het leggen van een nieuwe vloerbedekking.

Gebruik: Voor gebruik op calciumsulfaat vloeren, zoals anhydriet.



- ✓ Laagdikte van 2 – 10 mm
- ✓ Kan worden gevuld tot 50 mm
- ✓ Lage zuurgraad (pH)
- ✓ Geen sterke geur

**Verbruik:** 5 m<sup>2</sup> bij 2 – 3 mm laagdikte



## STOPGAP SEAL

### Voor gebruik op Stopgap 800

Transparante, gebruiksklare, watergedragen polyurethaan coating voor gebruik op Stopgap 800 Wearcoat. Beschermt de vloer. Vermindert de hechting van vuil etc zodat het onderhoud vergemakkelijkt wordt.

Gebruik: Beschermende, hygiënische coating voor gebruik op Stopgap 800.



- ✓ Sneldrogend
- ✓ Geen sterke geur

**Verbruik:** 10 m<sup>2</sup> per liter



## STOPGAP 1200

### Hoogwaardig egaliseermiddel

Snelafbindend, sneldrogend egaliseermiddel voor het voorbereiden van in goede staat verkerende binnenvloeren voorafgaande aan het leggen van een nieuwe vloerafwerking.

Gebruik: Uitermate geschikt voor gebruik op oude lijmresten (waaronder bitumen en fixaties). Primeren niet nodig.



- ✓ Laagdikte van 2 – 10 mm
- ✓ Kan worden gevuld tot 30 mm
- ✓ Geschikt voor gebruik op oude lijmresten
- ✓ Stoffeerbaar na 4 uur

**Verbruik:** 5 m<sup>2</sup> bij 2 – 3 mm laagdikte



## STOPGAP 1200

### Vloeistof

Gebruik: Uitsluitend met Stopgap 1200 poeder.



**Mengverhouding:** 5 liter met 20kg poeder



## STOPGAP 1400

### Egaliseermiddel met uitstekende vloei

Egaliseermiddel met uitstekende vloei een twee-delig egaliseermiddel met uitstekende vloei. Geschikt voor de voorbereiding van in goede staat verkerende binnenvloeren voorafgaand aan de installatie van een nieuwe vloerafwerking.

Gebruik: kan worden aangebracht op diverse typen ondervloer waaronder zand/cement dekvloeren, beton, calciumsulfaat (zoals anhydriet), minimale oude lijmresten, asfalt, granito, terrazzo, epoxy- en polyurethaanharsen, keramische- en natuursteen tegels en STOPGAP vochtschermen.



- ✓ Laagdikte van 2 - 10 mm
- ✓ Uitsstekende vloei
- ✓ Ideaal voor nieuwbouw
- ✓ Stoffeerbaar vanaf 12 uur

**Verbruik:** 5,9 m<sup>2</sup> bij 2 mm laagdikte



## STOPGAP 1400

### Vloeistof

Gebruik: Uitsluitend met Stopgap 1400 poeder.



**Mengratio:** 4,5 liter met 20 kg poeder



## STOPGAP 1500

### Hoogwaardig egaliseermiddel, met water mengen

Een snelafbindend, sneldrogend egaliseermiddel dat met water gemengd wordt. Uitstekende vloei. De vocht-tolerante formulering zorgt dat het geschikt is voor gebruik onder een STOPGAP vochtscherm.

Gebruik: kan direct worden aangebracht op oude lijmresten (zoals bitumen en fixatie voor tapijttegels) zonder dat het noodzakelijk is te primeren.



- ✓ Laagdikte van 2 – 10mm
- ✓ Geschikt voor gebruik op oude lijmresten
- ✓ Kan worden gevuld tot 30 mm
- ✓ Al na 4 uur te stofferen

**Coverage:** 5 m<sup>2</sup> bij 2 – 3 mm laagdikte



## STOPGAP 1600

### Met vezels verrijkt egaliseermiddel

Met vezels verrijkt egaliseermiddel voor nieuwe of bestaande binnenvloer-renovaties in woonhuizen en bedrijfspanden, voorafgaand aan de installatie van nieuwe vloerafwerkingen.

Gebruik: Geschikt voor gebruik op elektrische en watergedragen vloerverwarming en -koeling.



- ✓ Laagdikte van 3 – 40 mm
- ✓ Op elektrische en watergedragen vloerverwarmingssystemen
- ✓ Stoffeerbaar na 12 uur

**Verbruik:** 3,7 m<sup>2</sup> bij 3 mm laagdikte



## STOPGAP SRS

### Versterkend impregneersysteem

Oplosmiddelvrij twee-delig impregneersysteem met lage viscositeit. Voor het snel stabiliseren en versterken van zwakke zand/cement- en calciumsulfaat (anhydriet) dekvloeren. Geschikt voor gebruik op vloerverwarming.

Gebruik: Vult gaten en scheuren veroorzaakt door slechte installatie en cement droogtechnieken.



- ✓ Impregneert en versterkt zwakke en broze dekvloeren
- ✓ Herstelt dekvloeren in één nacht
- ✓ Geschikt op vloerverwarming

**Verbruik:** 3 – 5 kg/m<sup>2</sup>

		UNIVERSELE EGALISEERMIDDELEN		HOOGWAARDIGE EGALISEERMIDDELEN							REPARATIE EN UITVLAK								
		STOPGAP BLUE BAG	STOPGAP RED BAG	STOPGAP FAST-TRACK 30	STOPGAP 300	STOPGAP 600 <sup>(1)</sup>	STOPGAP 700	STOPGAP 1100	STOPGAP 1200	STOPGAP 1400	STOPGAP 1500	STOPGAP 1600	STOPGAP 400 REPAIR	STOPGAP 460 EXTERIOR REPAIR	STOPGAP 500 MICRO	STOPGAP MICRO RAPID	STOPGAP 800	STOPGAP 850	
		+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ STOPGAP 1200 VLOEISTOF	+ STOPGAP 1400 VLOEISTOF	+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ WATER	+ WATER	
TECHNISCHE KENMERKEN	Kenmerken	sneldrogend zelfuitvloeiend	zelfuitvloeiend voordelig	snelafbindend sneldrogend	sneldrogend zelfuitvloeiend	dikke laag sneldrogend	flexibel vezelverrijkt	voor calciumsulfaat anhydriet	sneldrogend zelfuitvloeiend	uitstekende vloeiglijde afwerking	sneldrogend zelfuitvloeiend	vezelverrijkt sneldrogend	zakt niet in sneldrogend	reparatiemortel voor buiten	uitvlakmiddel sneldrogend	zeer fijne afwerking sneldrogend	eindlaag zelfuitvloeiend	egalisatie voor buiten	
	Verwerkingstijd bij 20°C (min)	15 – 20	15 – 25	10 – 15	20 – 30	20 – 30	20 – 30	20 – 30	15 – 20	20 – 30	15 – 20	15 – 20	10 – 15	10 – 15	15 – 20	10	20 – 30	10 – 15	
	Beloopbaar bij 20°C – circa (uur/min)	3 uur	3 uur	30 min	90 min	3 uur	60 min	2 uur	60 min	90 min	60 min	3 uur	20 – 30 min	60 min	25 min micro-coat	20 minuten ultra dun (schrappen)	90 min	2 uur	
	Stoffeërbaar of aanbrengen Stopgap Seal – circa (uur)	Absorberend	24	24	45 min	6	6 – 24 <sup>(1)</sup>	3	24 – 48	4	12	4	12 – 72	1 ½ bij 2 mm	24	25 min micro-coat	20 minuten ultra dun (schrappen)	6	24
		Niet-absorberend	48	48	60 min	12		4		n.v.t.					n.v.t.				
	Laagdikte	Ongevuld	Min. (mm)	2	3	2 – 3	2 – 3	5	2 – 3	2 – 3	2 – 3	2 – 3	3	2 – 3	3	micro-coat	ultra dun (schrappen)	5	5
			Max. (mm)	6	10	10	15	75	10	10	10	10	10	40	20	20	1	1	15
		Vullen	Nee	Tot 15 mm	Nee	Tot 20 mm	Nee	Nee	Tot 50 mm	Tot 30 mm	Nee	Tot 30 mm	Nee	Tot 50 mm	Tot 50 mm	Nee	Nee	Nee	Tot 50 mm
	Geschikt voor biologisch gevoelige en klinische ruimtes	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Verbruik per zak bij 3 mm (m <sup>2</sup> )	5,75 bij 2 mm	4,8	5,6 bij 2 mm	5,0	2,8 bij 5 mm	4,8	5,0	5,0 bij 2 – 3 mm	5,9 bij 2 mm	5,0 bij 2 – 3 mm	3,7 bij 3 mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,0 bij 5 mm	2,9 bij 5 mm
	Verpompbaar	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
	Geschikt voor ruimtes met hoge temperaturen bv. serres, hoge raampartijen	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja
	Druksterkte 28 dagen (N/mm <sup>2</sup> )	16	30	35	35	30	30	30	16	20	16	25	30	20	16	16	35	25	
	Buigsterkte 28 dagen (N/mm <sup>2</sup> )	4	5	10	8	7	10	7	6	6	6	6	4	5	6	6	10	6	
	EN 13813 / EN 1504-3 Klasse	CT-C16-F4	CT-C25-F5	CT-C35-F10	CT-C35-F7	CT-C30-F7	CT-C30-F10	CA-C30-F7	CT-C16-F6	CT-C20-F6	CT-C16-F6	CT-C25-F6	CT-C30-F4	Klasse R2	CT-C16-F6	CT-C16-F6	CT-C35-F10-AR0,5	Klasse R2	
<b>AANBEVOLEN PRIMER PER TYPE ONDERVLOER</b>																			
TYPE ONDERVLOER	Beton, zand/cement dekvloeren en andere in goede staat verkerende absorberende dekvloeren	Verdunde P131	Verdunde P131	Verdunde P131	Verdunde P131	Verdunde P131	Verdunde P131 of Stopgap Fill and Prime	Verdunde P121	Rechtstreeks aanbrengen of verdunde P131 <sup>(2)</sup>	Verdunde P131	Rechtstreeks aanbrengen of verdunde P131 <sup>(2)</sup>	Verdunde P131	Rechtstreeks op vochtige vloer aanbrengen of verdunde P131	Rechtstreeks op vochtige vloer aanbrengen of verdunde P131	Rechtstreeks aanbrengen	Rechtstreeks aanbrengen	Verdunde P131	2-lagen verdunde P131	
	Niet-absorberende dekvloeren bv. terrazzo, keramische tegels	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	n.v.t.	Onverdunde P141	Rechtstreeks aanbrengen	Onverdunde P141	Rechtstreeks aanbrengen	Onverdunde P141	Onverdunde P131 Onverdunde P141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onverdunde P141	Onverdunde P141	
	Getroffeld beton (gezandstraald)	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Verdunde P131	n.v.t.	Onverdunde P141	Rechtstreeks aanbrengen of verdunde P131 <sup>(2)</sup>	Onverdunde P141	Rechtstreeks aanbrengen of verdunde P131 <sup>(2)</sup>	Onverdunde P141	Rechtstreeks aanbrengen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Verdunde P131 Onverdunde P141	Verdunde P131	
	Calciumsulfaat dekvloeren bv. anhydriet	P121 <sup>(6)</sup>	P121 <sup>(6)</sup>	P121 <sup>(6)</sup>	P121 <sup>(6)</sup>	n.v.t.	n.v.t.	P121 <sup>(6)</sup>	P121 <sup>(6)</sup>	P121 <sup>(6)</sup>	P121 <sup>(6)</sup>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	P121 <sup>(6)</sup>	P121 <sup>(6)</sup>	n.v.t.	n.v.t.	
	Minimale lijmresten op een solide basis	Onverdunde P131	Onverdunde P131	Onverdunde P131	Onverdunde P131	Onverdunde P131	n.v.t.	Onverdunde P131	Rechtstreeks aanbrengen	Rechtstreeks aanbrengen	Rechtstreeks aanbrengen	Onverdunde P131	Onverdunde P131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
	Vochtschermen STOPGAP F77 (F78 zie <sup>(5)</sup> )	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Rechtstreeks aanbrengen <sup>(6)</sup>	Onverdunde P141	Rechtstreeks aanbrengen <sup>(6)</sup>	Onverdunde P141	Onverdunde P141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onverdunde P141	n.v.t.	
	Gietsafvloer	Onverdunde P141	Onverdunde P141	n.v.t.	Onverdunde P141	n.v.t.	n.v.t.	Onverdunde P141	Rechtstreeks aanbrengen	Onverdunde P141	Rechtstreeks aanbrengen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
	Staal (onbuigbaar, corrosievrij en schoon)	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	Onverdunde P141	n.v.t.	Rechtstreeks aanbrengen	n/a	Rechtstreeks aanbrengen	Onverdunde P141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onverdunde P141	n.v.t.	
	Vloerplaatmateriaal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Verdunde P131	n.v.t.	n.v.t.	n/a	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Rechtstreeks aanbrengen	Rechtstreeks aanbrengen	n.v.t.	n.v.t.	

DEZE TABEL IS EEN NASLAGWERK. VOOR SPECIEFIEKE RICHTLIJNEN, LEES HET RELEVANTE EN MEEST RECENTE INFORMATIEBLAD, GIDS VOORBEREIDING ONDERVLOER EN/OF NEEM CONTACT OP MET ONZE TECHNISCHE ADVISEURS.

<sup>(1)</sup> STOPGAP 600 afwerken met STOPGAP FAST-TRACK 30, STOPGAP 300, STOPGAP 800, STOPGAP 1200 of STOPGAP 1500. Droogtijd is afhankelijk van de gebruikte combinatie.

<sup>(2)</sup> Ondervloer moet in goede staat verkeren en voor minstens 75% zijn blootgelegd.

<sup>(3)</sup> In sommige gevallen is primeren niet nodig, bijvoorbeeld bij zachte vloerafwerkingen. Wij adviseren echter wel te primeren - STOPGAP P131 verdund met water (1:4) - om te snel drogen van de egalisatie en het ontstaan van luchtgasjes te voorkomen en de vloe- en werkbaarheid van het product te bevorderen.

<sup>(4)</sup> Binnen 24 uur en indien geen vloerverwarming aanwezig.

<sup>(5)</sup> Vochtscherm STOPGAP F78 behoeft, tot 12 uur na aanbrengen, geen primer. Raadpleeg het relevante informatieblad of vraag onze technische adviseurs.

<sup>(6)</sup> Raadpleeg het informatieblad van Stopgap P121 voor het juiste verwerkingsadvies.

☀ STOPGAP 1200 of STOPGAP 1500 zijn getest in overeenstemming met en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.  
n.v.t. = niet van toepassing of niet aangeraden.



# RESTVOCHT OPLOSSINGEN

F. Ball heeft een compleet assortiment voor het meten en beheersen van restvocht in de ondervloer. Meetinstrumenten zoals de Protimeter Aquant of MMS geven meteen een indicatie van mogelijke vochtgehalten. Met een digitale hygrometer kan nog nauwkeuriger getest worden. Stopgap vochtschermen alsook de losliggende folie Isolator Membrane zijn snelle en gemakkelijke oplossingen bij ondervloeren met een hoog vochtgehalte. Bovendien is Isolator Membrane uiterst geschikt op vervuilde vloeroppervlakken omdat deze een barrière vormt tussen de vervuilde ondervloer en de nieuwe vloerafwerking.

## Verklaring symbolen



Droogtijd\* (minuten)



Verpakking



Open tijd\* (minuten)



Houdbaarheid



Droogtijd\* (minuten)



Verpakking



Open tijd\* (minuten)



Geschikt voor gebruik  
op vloerverwarming



LIJMKAM ROLLER KWAST  
Applicatie

\*Afhankelijk van applicatiemethode en omstandigheden ter plaatse

Scan QR code voor  
meer informatie





## STOPGAP F77

### Hoogwaardig één-laags vochtscherm

Oplosmiddelvrij epoxysysteem bestaande uit twee componenten. Hardt uit tot een waterbestendig vochtscherm.

Gebruik: Isoleert rest- en optrekkend vocht in ondervloeren met een relatieve vochtigheid tot maximaal 98% (5% CM) of waar een effectief bouwfolie in de vloer ontbreekt. Op vloeren met vloerverwarming dient een meetwaarde van 90% aangehouden te worden.



- ✓ Maximaal vochtgehalte van 98% (5% CM) bij één-laagse applicatie
- ✓ Op vloerverwarming met een dekking van 1,8 m<sup>2</sup>/kg bij vochtwaarden tot 90% relatieve vochtigheid (3% CM)
- ✓ Zwart gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking

**Verbruik:** 1,8 m<sup>2</sup>/kg – max 98% (5% CM)  
1,8 m<sup>2</sup>/kg – vloerverwarming en max 90% (3% CM)  
2,5 m<sup>2</sup>/kg – max 85% (3% CM)



## STOPGAP F78

### Hoogwaardig twee-laags vochtscherm

Oplosmiddelvrij, gebruiksklaar systeem dat snel droogt en een waterbestendig vochtscherm vormt.

Gebruik: STOPGAP F78 in twee lagen aanbrengen. Isoleert restvocht in ondervloeren met een relatieve vochtigheid van max 95% (4,5% CM).



- ✓ Maximaal vochtgehalte van 95% (4,5% CM),
- ✓ Gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking twee-laagse applicatie
- ✓ Gebruiksklaar, mengen niet nodig

**Verbruik:** 3,3 m<sup>2</sup>/kg bij twee-laagse applicatie Relatieve vochtigheid max 95% (4,5% CM)



## STOPGAP ISOLATOR

### Isolator membrane

Losliggend, ondoordringbaar, gelamineerd folie. Vormt een barrière tegen vochtige ondervloeren. Ook geschikt voor ondervloeren die vanwege vervuiling aan de oppervlakte niet met gebruikelijke methodes zijn voor te bereiden.

Gebruik: De folie vormt een basis voor het leggen van diverse soorten vinyl, linoleum en rubber banen.

- ✓ Snelle oplossing voor het leggen van vloerafwerking op vochtige ondervloer
- ✓ Vloerafwerking leggen waarbij de ondervloer in de oorspronkelijke staat behouden blijft
- ✓ Vloerinstallatie kan gemakkelijk worden verwijderd

**Verbruik:** 40 m<sup>2</sup>



## STOPGAP JOINTING

### Jointing Tape

Stopgap Isolator Jointing Tape is een dunne, gemetalliseerde afdektape om de vloerinstallatie extra stabiliteit te bieden.

Gebruik: Ondoorlaatbare tape voor gebruik op de naden van Stopgap Isolator Membrane. Zorgt voor extra bescherming in vochtige omgevingen.

**Verbruik:** 50 strekkende meter

## STYCCOBOND F47

### Drukgevoelige lijm

Oplosmiddelvrije acrylpolymeer emulsielijm voor vloerafwerkingen van vinyl.

Gebruik: Gebruiken met Stopgap Isolator Jointing Tape. Voor het vernaden van Stopgap Isolator Membrane. Geschikt op ondervloeren met een relatieve vochtigheid van maximaal 92%.



- ✓ Drukgevoelig
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Uitstekend bestand tegen weekmakers
- ✓ Oneindige open tijd

**Verbruik:** 3 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: fijne vertanding (A1) / 5 m<sup>2</sup> per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)



## STYCCOBOND F84

### Twee-delige vloerlijm

Twee-componentenlijm voor het bevestigen van vloerafwerkingen van baan formaat op Stopgap Isolator Membrane. Voor omgevingen met hoge vochtigheid. Na uitharding bestand tegen water, olie en vet.

Gebruik: Lijm voor Stopgap Isolator Membrane. Ook geschikt voor sommige vloerafwerkingen van vinyl, rubber en linoleum in baan formaat.



- ✓ Bestand tegen water, olie en vet
- ✓ Bestand tegen natte reiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- ✓ Oplosmiddelvrij

**Verbruik:** 3 m<sup>2</sup> per kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2) / 2 m<sup>2</sup> per kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)



# GEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN

PRIMERS SEALERS REINIGINGSMIDDELEN  
TAPES GEREEDSCHAP TOEBEHOREN



## Verklaring symbolen



Droogtijd\* (minuten)



Verpakking



Open tijd\* (minuten)



Houdbaarheid



Verpakking



Open tijd\* (minuten)



Geschikt voor gebruik  
op vloerverwarming



LIJMKAM ROLLER KWAST  
Applicatie

\*Afhankelijk van applicatiemethode en omstandigheden ter plaatse

Scan QR code voor  
meer informatie





## STYCCOBOND FI

### Rubber latex lijm

Universele lijm op basis van natuurlijke rubber latex.

Gebruik: Bij vernadig met afdekband gebruiken. Ook voor het afwerken van de randen van traditioneel tapijt, om vezelverlies te voorkomen.



✓ Voor vernaden en afwerken

✓ Om vezelverlies te voorkomen

## STYCCO FLEX

### Sneluithardende soepele lijm

Sneluithardende flexibele en vullende lijm. Bevestigt diverse soorten interieurmateriaal aan de meest voorkomende oppervlakken, binnen en buiten.

Gebruik: Voor het vastzetten van tapijtlatten, PVC sierlijsten, plinten, sierlijsten, strips. Ook voor het bevestigen van de eerste rij vloerdelen bij het leggen van een houten vloer. Stycco Flex is geschikt voor het bevestigen van zeer geplastificeerde PVC vloeraccessoires (met een hoog gehalte aan weekmakers) en afwerkingen, waaronder plinten en sierranden.



✓ Trapneusprofielen zitten in een uur vast

✓ Geschikt voor binnen en buiten

✓ Tapijtlatten bevestigd in 30 minuten

**Verbruik:** 38 strekkende meter bij 3 mm ril

## STYCCO SEAL

### Siliconen sealer (Verkrijgbaar in wit en transparant)

Gebruiksklare siliconen-sealer. Reageert met vocht in de lucht, hardt uit en vormt een stevige, rubberachtige, waterbestendige lijmril. Geschikt voor buiten.

Gebruik: Voor het sealen van vloerbedekkingen met sanitair, keramische tegels, vloermatkaders, leidingen, goten, geulen, etc.



✓ Uitharding door vocht

✓ Schimmelbestendig

✓ Stevige rubberachtige, waterbestendige ril

**Verbruik:** 11 strekkende meter bij ril van 6 mm



## STOPGAP PI21

### Acrylaat primer

Acrylaatprimer bevordert de hechting van Stopgap egaliseermiddelen op calciumsulfaat (anhydriet) dekvloeren.

Gebruik: Calciumsulfaat dekvloeren (anhydriet).



✓ Gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking

✓ Voorkomt te snel drogen van lijm en egalisatie

**Verbruik:** 10 m<sup>2</sup> per liter Eerste laag 1:1 verdunnen met water Tweede laag onverdund



## STOPGAP PI31

### Universele primer

Neopreen emulsie-primer voorkomt het te snel drogen van lijm en egalisatie.

Gebruik: Bevordert de hechting van Stopgap egaliseermiddelen op absorberende en niet-absorberende ondervloeren.



✓ Geschikt voor gebruik in de maritieme vloersystemen van F. Ball

✓ Gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking

✓ Voorkomt te snel drogen van lijm en egalisatie

**Verbruik:** 220 m<sup>2</sup> – 35 m<sup>2</sup> per liter Verdunnd met water\* / 10 m<sup>2</sup> per liter Onverdund

\*Raadpleeg informatieblad



## STOPGAP PI41

### Primer voor niet-absorberende ondergronden

Acrylaatprimer met een ruwe afwerking, voor een verbeterde hechting van de egalisatie.

Gebruik: Verbeterde hechting van Stopgap egaliseermiddelen aan niet-absorberende oppervlakken.



✓ Ruwe afwerking voor betere hechting

✓ Verbeterd verbruik

✓ Sneldrogend

✓ Gepigmenteerd om gelijkmatige dekking te verkrijgen

**Verbruik:** 13 m<sup>2</sup> per liter Onverdund



## STYCCO WIPES

### Sterke universele reinigingsdoekjes (100)

Stycco-Wipes doekjes met verbeterde anti-bacteriële formule verwijderen bacteriën van handen en gereedschap. Effectief tegen MRSA, Salmonella, Listeria en e-coli. Door onafhankelijk laboratorium getest volgens de normen BS EN 12054 en BS 1276.

Gebruik: Stycco-Wipes zijn specifiek geformuleerd om lijm, sealers, olie, vet, lak, teer, bitumen, natte verf en meer, van handen en gereedschap te verwijderen.



## STYCCOCLEAN C140

### Vloerreinigingsmiddel

Geconcentreerd alkaline reinigingsmiddel voor het verwijderen van vet, olie en sommige lijmen. Ook geschikt voor het verwijderen van polijstmiddel op emulsiebasis van vloerbedekkingen.

Gebruik: Asfalt, beton, zand/cement dekvloeren, granito, ceramische- en natuurtegels en terrazzo.



- ✓ Reinigt diverse typen verontreiniging
- ✓ Geschikt voor gebruik op verschillende typen vloerafwerking



## STYCCOCLEAN SOLVENT

### Ontvetter en reinigingsmiddel

Niet-brandbaar oplosmiddel.

Gebruik: Voor het verwijderen van verontreiniging zoals vet en olie van de rug van vloerafwerkingen en accessoires voorafgaande aan installatie. Ook voor het verwijderen van sommige lijmen van de bovenkant van tapijt en vloerafwerkingen.



- ✓ Sneldrogend
- ✓ Verwijdert vet, olie en sommige lijmen
- ✓ Niet brandbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk



## STOPGAP AGGREGATE

### Graded aggregate

Voor het aanbrengen van F. Ball egaliseermiddelen in dikkere lagen. Raadpleeg het informatieblad van het specifieke egaliseermiddel wat betreft geschiktheid en aanbevolen laagdikte.

Gebruik: Voor het vullen van de volgende egaliseermiddelen: Stopgap Red Bag, Green Bag, 300, 400, 460, 850, 1100, 1200 en 1500.



## STOPGAP FILL AND PRIME

### Flexibele cementgebonden primer Twee-delig

Door de thixotropische consistentie kunnen voegen tussen panelen met een breedte van max. 4 mm worden gevuld. Maximale laagdikte 1 mm. Hardt snel uit en is al na 60 minuten beloopbaar. Na volledige uitharding zorgen de flexibele eigenschappen van het product dat het met bewegingen in de vloer meegaat..

Gebruik: Geschikt voor gebruik op computervloeren en ondervloeren met goed vastzittende, waterbestendige lijmresten voordat Stopgap 1200 of Stopgap 1500 direct op de ondervloer wordt aangebracht. Het kan worden verwerkt op houten vloerplaten zoals multiplex, vlokkenplaat (OSB3), spaanplaat (chipboard) volgens BSEN 312 bijlage A P4-P7 en middelhardboard (MDF) voorafgaand aan egaliseren met Stopgap 700. Ook voor het gladmaken van ongelijke tong en groef vloerplaten voor het bevestigen van spaanplaat.



- ✓ Sneldrogend
- ✓ Thixotropisch – voor het vullen van voegen tot maximaal 4 mm breedte
- ✓ Uitstekende flexibiliteit

**Verbruik:** 8,5 m<sup>2</sup> bij 0,5 mm laagdikte



## VOCHTMETING

Stopgap Digital Hygrometer	Voor het nauwkeurig meten van vocht in de ondervloer
Butyl Tape	Voor gebruik met Hygrometer
Tramex CMEX5	Om het vochtgehalte in beton, zand/cementvloer, gips en hout te meten
Protimeter Aquant™	Voor het snel, niet ingrijpend meten van vocht in de ondervloer
Protimeter MMS3 vochtmeter	Geeft indicatie van restvochtgehalte in de ondervloer

## APPLICATIE: LIJMEN

Kitspuit	Voor het aanbrengen van Stycco Seal & Stycco Flex
Lijmapplicator	Voor Styccobond B95 worst verpakking (1 kg)
Verdelingsflacon	Lijmflacon voor Styccobond F30
Lijmkammen	Diverse maten A1, A2, B1, B2
Kunststof lijmverdeler	Voor contactlijm
Plastic lijmkam	Voor het aanbrengen van lijm

## APPLICATIE: EGALISEERMIDDELEN

Prikroller	Roller met lange steel, gebruik bij het aanbrengen van egaliseermiddelen
Emmer voor prikroller	Voor gebruik met Stopgap prikroller en andere producten die met roller worden aangebracht
Vlakspaen	Voor het aanbrengen van egaliseermiddelen. 2 maten: standaard 280 mm x 115 mm & met punt 400 mm x 115 mm
Mengemmer	Plastic emmer voor het mengen van egaliseermiddelen
Meetemmer	Voor het afmeten van water
Mengarm	Voor snel en efficiënt elektrisch mengen van egaliseermiddelen 2 maten: standaard 80 mm & groot 100 mm.

## VOORBEREIDING EN ACCESSOIRES

Vachtroller	Roller met een lange steel, voor het aanbrengen van primers en sealers
68 kg vloerwals	Metalen roller voor het aandrukken van vloerafwerkingen
Glyda	Voor het aandrukken van tapijten met foamrug en vinyl met viltrug.
Kantensnijder	Kantensnijder met twee messen
Randstroken	2 maten: (15 x 15 mm of 30 x 30 mm) x 1 m lang
Spikes	Overschoenen met spikes voor het werken met egaliseermiddelen
Kniebeschermers – PVC	Kniebeschermers met PVC foam kussen (paar)
Kniebeschermers – Leer	Kniebeschermers met leer vilt kussen (paar)

## TAPES

Impact tape	Dubbelzijdige tape. 3 breedtes: (25 mm, 50 mm & 85 mm) x 50 m
-------------	---

# NU ÓÓK IN SYSTEEM-PVC VAN F. BALL

## STOPGAP RED BAG IDEAAL VOOR DE MEESTE TYPEN ONDERVLOER

- ✓ Zelf-uitvloeiend
- ✓ Kan ook op anhydriet
- ✓ Kan op vloerverwarming
- ✓ Handmatig te verwerken en verpompbaar
- ✓ Laagdikte van 3-10 mm

Stopgap Red Bag is een universeel, zelf-uitvloeiend egaliseermiddel dat met water wordt aangemaakt. Het is geschikt voor verwerking op absorberende en niet-absorberende ondervloeren met lichte tot middelzware belasting. Met de juiste primer is dit egaliseermiddel ook geschikt voor ondervloeren van anhydriet.



Meer informatie op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)





[www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)



[informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)

## CONTACT

---

### Technisch advies

06-8281 2840

### Hoofdkantoor Sales & Marketing

Esther Swinnock-Groenendijk  
(Nederlands sprekend)

[eswinnock@f-ball.nl](mailto:eswinnock@f-ball.nl)

0044-7595 413965

## BESTELLEN VIA

---

**headlam**

### Headlam

Bettinkhorst 4  
7207 BP Zutphen  
0575-581822

**DERSIMO**

legt de basis

### Dersimo BV

Noordzee 12  
3144 DB Maassluis  
010-5914070

## F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road  
Cheddleton  
Leek, Staffordshire  
ST13 7RS  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Email: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)

[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)